GARDEN

T6 LIGHTING

BOLARDOS / *BOLLARDS*

10 Alan
14 Información técnica

16 Peter
20 Información técnica



PILARES DE CONEXIÓN / *CONNECTING PILLARS*

22 Power Distributor
24 Información técnica



PROYECTORES / *FLOODLIGHTS PROJECTORS*

26 Danny
28 Información técnica

30 Frank
34 Información técnica



LUMINARIAS DE POSTE / *POLE-TOP LUMINAIRES*

36 Fred
40 Información técnica

42 Alan
44 Información técnica

46 Charlie
48 Información técnica







APLIQUES DE TECHO / *CEILING LUMINARIES*

50 Bing
52 Información técnica

54 Charlie
56 Información técnica

58 Alan
60 Información técnica







APLIQUES DE PARED / *WALL LUMINARIES*

62 **Bing**
66 Información técnica



68 **Charlie**
72 Información técnica



74 **Peter**
76 Información técnica



78 **Douglas**
82 Información técnica

84 **Fred**
88 Información técnica



90 **Alan**
94 Información técnica



96 **Alan** F
100 Información técnica

Alan

BOLLARD

Tradición, sencillez y minimalismo: la familia de luminarias Alan representa a la perfección estos valores.

Tradition, simplicity, and minimalism—these qualities define the Alan family, a collection of luminaires that perfectly embody them.







Alan

BOLLARD

El diseño de estilo loft se integra con naturalidad tanto en arquitectura clásica como contemporánea.

La colección Alan ofrece una amplia variedad de soluciones, desde luminarias de pared hasta versiones en poste, bolardo o techo, proporcionando una gran versatilidad en su aplicación.

Diseñada para terrazas, accesos, jardines y espacios abiertos, Alan aporta carácter y coherencia estética a cualquier entorno exterior.

Loft-style design integrates naturally into both classical and contemporary architecture.

The Alan collection offers a wide range of solutions—from wall-mounted fixtures to pole, bollard, and ceiling versions—providing great versatility in application.

Designed for terraces, entrances, gardens, and open spaces, Alan brings character and visual coherence to any outdoor environment.

Versiones / *Versions*



Tall



Short

Difusor / *Diffuser*



Clear




Opal

Acabados / *Finishes*




Black




Alan

BOLLARD

AC 220-240V 50-60Hz | E27 | IP44 | GL | PMMA | CLASS II | Fe | CE | RoHS

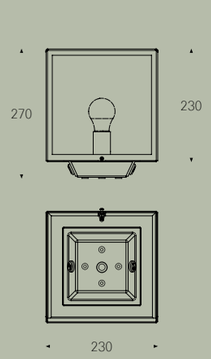

Alan 270

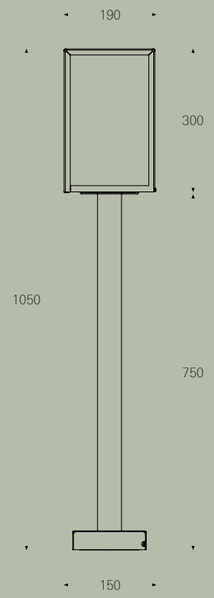


Alan 1050

FAMILIA *Family*	INSTALACIÓN *Facility*	FORMATO *Height*	FUENTE DE LUZ *Light source*	DIFUSOR *Diffuser*	ACABADO *Finish*	REGULACIÓN *Driver*
ALA	**B** Bollard	**02** 27cm	**E27** LED max 11W	**O** Opal	**B** Black	**N** None
		10 105cm		**C** Clear	**A** Aluminium	
					G Graphite	
					CB Copper Brown	
					CS Corten Steel	
					BG Beige Grey	
					CG Cement Grey	
					S Special	
T6ALA	B	02		O	B	N

Accesorios / *Accesories*

CÓDIGO *Code*	INSTALACIÓN *Facility*	ACCESORIOS *Accesories*	
T6ALA	**B** Bollard	**AC** Accesories	**GA** Ground Anchors



Ground Anchors

Peter

BOLLARD

Los jardines son tendencia y reflejan una nueva forma de entender el espacio exterior. La luminaria Peter responde a esta evolución con una solución diseñada para acompañar los proyectos paisajísticos más exigentes.

Gardens are increasingly important and reflect a new way of understanding outdoor spaces. The Peter luminaire responds to this evolution with a solution designed to complement the most demanding landscape projects.







Peter

BOLLARD

Peter se adapta a distintos estilos de jardín, desde composiciones más clásicas hasta planteamientos contemporáneos donde la funcionalidad es clave.

Peter adapts to different garden styles, from more classical compositions to contemporary approaches where functionality is key.

Su diseño característico y la emisión de luz dirigida hacia abajo permiten iluminar con precisión senderos, terrazas y zonas de paso, aportando orden visual y realzando el entorno con una iluminación discreta y eficaz.

Its distinctive design and downward-directed light allow for precise illumination of pathways, terraces, and circulation areas, enhancing the environment with discreet and effective lighting.


Acabados */ Finishes*



Graphite




Aluminium



Peter

BOLLARD


AC 220-240V 50-60Hz | LED | IP54 | IK08 | CLASS I | 55.000H | PIR | AI | CE | RoHS

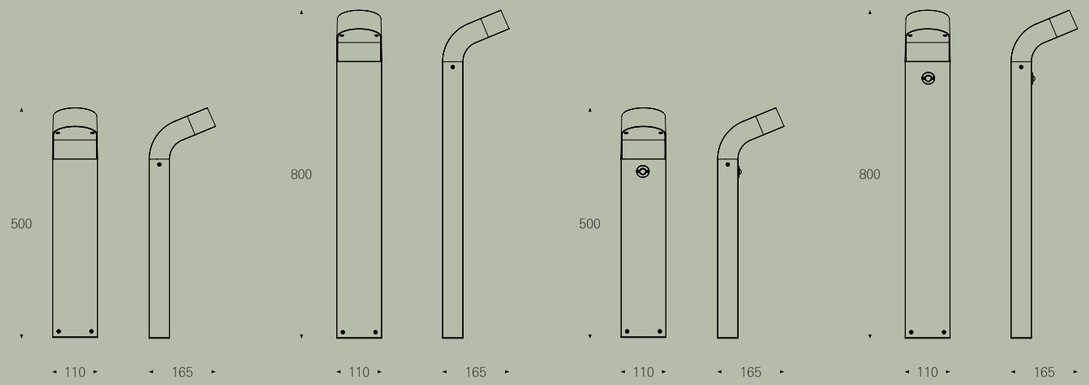

Peter 500 | Peter 800 | Peter 500 PIR | Peter 800 PIR

FAMILIA *Family*	INSTALACIÓN *Facility*	FORMATO *Height (mm)*	POTENCIA *Power*	LM 3000K	LM 4000K	IRC *CRI*	COLOR DE LUZ *Light Color*	ACABADO CABEZA *Head finish*	REGULACIÓN *Driver*	PESO *Weight*
PET	**B** Bollard	**50** 500	8W	386	438	**8** 80	**30** 3000K	**G** Graphite	**N** ON/OFF	2,0
		80 800					**40** 4000K	**A** Aluminium	**P** PIR	1,48
								CB Copper Brown		
								CS Corten Steel		
								BG Beige Grey		
								CG Cement Grey		
								S Special		
T6PET	B	50				8	30	G	N	


Fotometría / *Photometry*

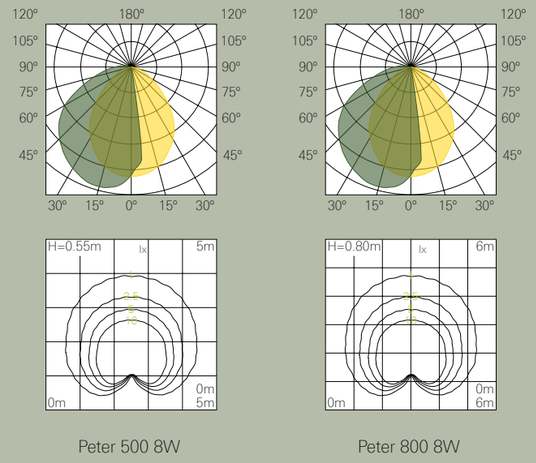

Peter 500 8W | Peter 800 8W

Accesorios / *Accesories*

CÓDIGO *Code*	INSTALACIÓN *Facility*	ACCESORIOS *Accessories*	
T6PET	**B** Bollard	**AC** Accessory	**AC** Anchor for concreting
			GA Ground anchor
			MA Mounting adapter

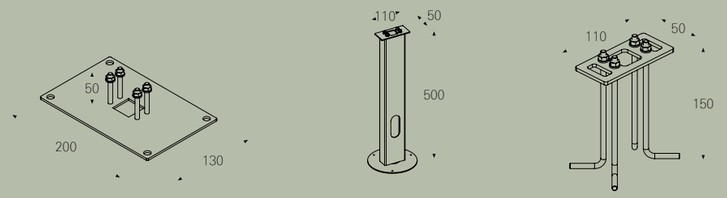

Mounting adapter | Ground anchor | Concreting anchor

Power Distributor

CONNECTING PILLARS

El moderno distribuidor de energía es un complemento práctico y elegante para cualquier entorno.

The modern power distributor is a smart and practical addition to any setting.



Power Distributor

CONNECTING PILLARS

Gracias a su diseño estilizado y su paleta de colores neutros, se integra de forma discreta en el espacio, ofreciendo una solución cómoda para alimentar dispositivos en terrazas, jardines o zonas de aparcamiento.

Thanks to its sleek design and neutral colour palette, it blends discreetly into the environment, offering a convenient solution for powering devices in terraces, gardens, or parking areas.

Su forma minimalista y su estructura resistente garantizan fiabilidad y armonía visual, combinando funcionalidad y estética con equilibrio.

Its minimalist form and robust structure ensure reliability and visual harmony, combining functionality and aesthetics in a balanced way.

Acabados */ Finishes*



Black



Graphite




Aluminum



Power Distributor


CONNECTING PILLARS

AC 220-240V 50-60Hz | IP54 | IK08 | CLASS II | AI | CE | RoHS

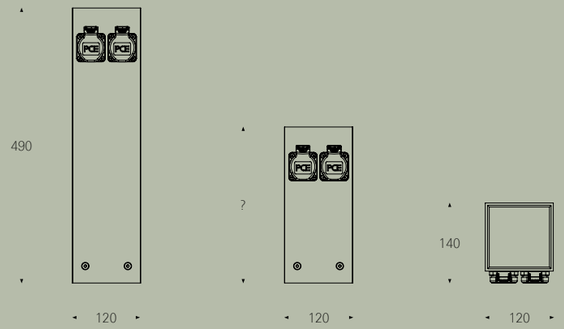

FAMILIA *Family*	INSTALACIÓN *Facility*	FORMATO *Height (mm)*	ACABADO CABEZA *Head finish*
POW	**B** Bollard	**49** 490	**B** Black
			G Graphite
			A Aluminium
			CS Corten Steel
			CB Copper Brown
			CG Cement Grey
			BG Beige Grey
T6POW	B	49	B

CÓDIGO *Code*	INSTALACIÓN *Facility*	ACCESORIOS *Accesories*	
T6POW	**B** Bollard	**AC** Accessory	**CA** Concreting anchor



Concreting anchor

Danny

PROJECTOR

Volúmenes arquitectónicos, fachadas restauradas y espacios ajardinados encuentran en la luz una nueva forma de expresión. Danny revela la belleza oculta a través del contraste entre luz y sombra.

Architectural volumes, restored façades and garden spaces find a new form of expression through light. Danny reveals hidden beauty through the interplay of light and shadow.




Danny es un proyector LED diseñado para la iluminación de fachadas, jardines y espacios arquitectónicos. Su sistema orientable permite ajustar con precisión la dirección del haz, incluso en el plano vertical, ampliando sus posibilidades de aplicación.

Su construcción robusta y la posibilidad de sustituir componentes clave, como los LEDs o el sistema de control, garantizan durabilidad y una larga vida útil.

Disponible en dos versiones, Danny ofrece una solución versátil y fiable.

Danny is an LED floodlight designed for illuminating façades, gardens and architectural spaces. Its adjustable system allows precise control of the beam direction, even in the vertical plane, expanding its range of applications.

Its robust construction and the possibility of replacing key components, such as LEDs or the control system, ensure durability and a long lifespan. Available in two versions, Danny offers a versatile and reliable solution.

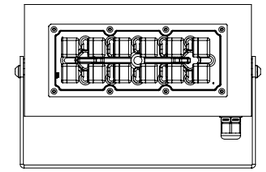

Acabados / *Finishes*



Black



Graphite




Aluminum


Danny

PROJECTOR

AC 220-240V 50-60Hz | E27 | IP44 | IK10 | PMMA | GL | CLASS II | Fe | CE | RoHS

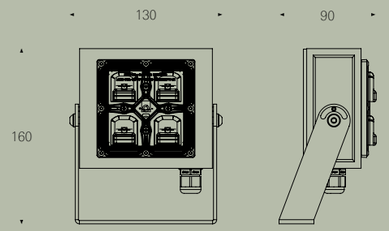


Danny 130

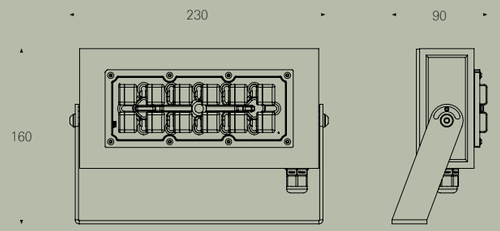


Danny 230


TIPO	FAMILIA	FORMATO	POTENCIA	LM		IRC	COLOR DE LUZ	ACABADO	FUENTE DE LUZ	REGULACIÓN	PESO
Type	*Family*	*Format (mm)*	*Power*	3000K	4000K	*CRI*	*Light Color*	*Finish*	*Light source*	*Driver*	*Weight*
T6P	**DAN**	**13** 130	7,7W	741	759	**7** 70	**30** 3000K	**G** Graphite	**L** LED	**N** ON/OFF	0,9
			7,8W	742	760		**40** 4000K	**B** Black		**D** Dali-2	0,9
		23 230	30W	3621	3843	**8** 80		**A** Aluminum		**N** DALI2 / NightDim	1,55
T6P	DAN	13				7	30	G	L	N	


Fotometrías / *Photometries*





Danny 130





Danny 230

Frank

PROJECTOR

Frank combina un diseño compacto y una forma sencilla para ofrecer una solución precisa en la iluminación de elementos singulares del jardín, como árboles, pequeñas estructuras o puntos de interés.

Frank combines a compact design and simple form to provide a precise solution for illuminating key garden elements such as trees, small structures or focal points.





Variedades de la familia / *Family varieties*



Poste / *Pole*



Empotrado / *Recessed*



Anclado al suelo /
Anchored to the ground



Poste anclado al suelo /
Post anchored to the ground



Poste de pared / *Wall pole*



Superficie de pared / *Wall*

Frank

PROJECTOR

Gracias a su tamaño reducido, Frank puede integrarse discretamente en el entorno, dejando que la luz sea la protagonista.

Su sistema de regulación permite ajustar potencia, temperatura de color y nivel de iluminación según las necesidades del proyecto.

La posibilidad de orientar el haz y sus múltiples opciones de instalación, en superficie, poste o suelo, aportan una gran versatilidad, adaptándose con facilidad a diferentes aplicaciones en espacios exteriores.

Thanks to its compact size, Frank can be discreetly integrated into its surroundings, allowing the light to take center stage. Its dimming system enables adjustment of output, colour temperature and light intensity to suit different needs.

Beam orientation and multiple mounting options, surface, pole or ground, provide great versatility, making it adaptable to a wide range of outdoor applications.


Acabados / *Finishes*



Black




Graphite




Frank

PROJECTOR


AC 220-240V 50-60Hz | LED | IP65 | IK06 | CLASS I | 55.000H | PIR | AI | CE | RoHS




Frank Pole 76




Frank Pole 60




Frank Pole 60




Frank Recessed 120




Frank Recessed 130



Frank Stake 270



Frank Stake 850




Frank Wall 132




Frank Wall 605


TIPO *Type*	FAMILIA *Family*	TIPO *Type*	FORMATO *ø mm*	POTENCIA *Power*	LM 3000K	LM 4000K	IRC *CRI*	TEMPERATURA *Temperature*	ÓPTICA *Lens*	ACABADO *Finish*	REGULACIÓN *Driver*	PESO *Weight*
T6P	**FRA**	**P** Pole	**05** 50	4,2W	382	-	**9** 90	**30** 3000K	**L** LED	**G** Graphite	**N** ON/OFF	1,0
			06 60	8,4W	687	-		**40** 4000K		**B** Black	**D** Dimiable	
			07 76							**S** Stainless steel		
		R Recessed	**12** 120	4,2W	382	406						0,5
			13 130	8,4W	687	752						
		S Stake	**27** 270	4,2W	382	414						0,56
			85 850	8,4W	687	752						0,95
		W Wall	**13** 132	4,2W	382	414						0,4
			60 605	8,4W	687	752						1,0
T6P	FRA	P	05				9	30	L	G	N	


Fotometría / *Photometry*





Frank 4,2W






Frank 8,4W

Accesorios / *Accesories*


CÓDIGO *Code*	ACCESORIOS *Accessories*
T6PFRA	**M** Mounting adapters
	E Embedded anchors
	J Junction boxes
	C Clamps



Junction boxes



Mounting adapters



Embedded anchors



Clamps

Fred

POLE

El diseño atemporal de Fred ofrece una solución de iluminación versátil que se integra con naturalidad en distintos entornos, aportando equilibrio y coherencia al espacio exterior.

Fred's timeless design offers a versatile lighting solution that integrates naturally into different environments, bringing balance and coherence to outdoor spaces.







Fred

POLE

Con una distribución de luz simétrica y equilibrada, Fred aporta orden visual y confort al espacio.

With its balanced and symmetrical light distribution, Fred brings visual order and comfort to any space.

Su diseño versátil permite su instalación en fachadas, jardines o a lo largo de recorridos, adaptándose a distintos contextos.

Its versatile design allows installation on façades, in gardens or along pathways, adapting to different contexts.

Disponible en versión de pared y en configuraciones de columna simple o doble, combina funcionalidad y estética para ofrecer una solución elegante y fiable en iluminación exterior.

Available in wall-mounted and single or double pole configurations, it combines functionality and aesthetics to deliver an elegant and reliable outdoor lighting solution.

Versiones / *Versions*



Single



Double

Acabados / *Finishes*



Black



Graphite



Aluminium




White




Fred

POLE


AC 220-240V 50-60Hz | LED | E27 | IP65 | IK10 | PC | ≥50.000 H >100.000 H >200.000 H | CLASS I | DALI | DIM | AI | CE | RoHS




Fred Double



Fred Double
set with pole




Fred Single




Fred Single
set with pole


TIPO *Type*	FAMILIA *Family*	POTENCIA *Power*	LM 3000K	LM 4000K	IRC *CRI*	FUENTE DE LUZ *Light source*	LENTE *Lens*	POSTE *Pole*	COLOR DE LUZ *Light Color*	ACABADO CABEZA *Head finish*	TIPO *Type*	REGULACIÓN *Driver*
T6P	**FRE**	2x LED max 9 W	-	-	**7** 70	**L** LED	**5** IESNA type V	**5** Ø50	**30** 3000K	**B** Black	**S** Single	**D** Dimmable
		14,4 W	-	2031	**8** 80	**E** E27	**3** IESNA type III	**6** Ø60	**40** 4000K	**G** Graphite	**D** Double	**D** DALI2 / NightDim
		16,9 W	1917	-			**N** None	**S** Set with pole	**N** None	**A** Aluminium	**N** None	**D** DALI2
		16,9 W	2007	-						**W** White		**N** None
		17,1 W	-	2002								
		17,5 W	1568	1625								
		17,9 W	-	2002								
		18,1 W	1878	-								
		18,4 W	-	1938								
		19,4 W	2700	2732								
		34 W	3422	3624								
		35 W	3136	3250								
		37 W	3654	3825								
T6P	FRE				7	L	5	5	30	B	S	D


Fotometría / *Photometry*







14,4 W (IESNA type V)







14,4 W (IESNA type III)







17,1 W







17,5 W







19,4 W (IESNA type V)







34 W





35 W







37 W (IESNA type V)

Accesorios / *Accesories*


CÓDIGO *Code*	ACCESORIOS *Accessories*
T6PFRE	**AP** Adapter Ø60 for mounting on pole Ø76
	CA Concreting anchor
	AS Anchoring support



Adapter Ø60 for
mounting on pole Ø76



Concreting anchor



Anchoring support

Alan

POLE

Tradición, sencillez y minimalismo: la familia de luminarias Alan representa a la perfección estos valores.

Tradition, simplicity, and minimalism—these qualities define the Alan family, a collection of luminaires that perfectly embody them.



El diseño de estilo loft se integra con naturalidad tanto en arquitectura clásica como contemporánea.

La colección Alan ofrece una amplia variedad de soluciones, desde luminarias de pared hasta versiones en poste, bolardo o techo, proporcionando una gran versatilidad en su aplicación.

Diseñada para jardines, accesos y espacios abiertos, Alan aporta carácter y coherencia estética al entorno exterior.

Loft-style design integrates naturally into both classical and contemporary architecture.

The Alan collection offers a wide range of solutions—from wall-mounted fixtures to pole, bollard, and ceiling versions—providing great versatility in application.

Designed for gardens, entrances and open spaces, Alan brings character and visual coherence to the outdoor environment.

Versiones / *Versions*

Single



Double

Difusor / *Diffuser*



Clear




Opal

Acabados / *Finishes*




Black




Alan

POLE

AC 220-240V 50-60Hz | E27 | IP44 | IK10 | GL | PMMA | CLASS II | Fe | CE | RoHS



Alan Pole Single

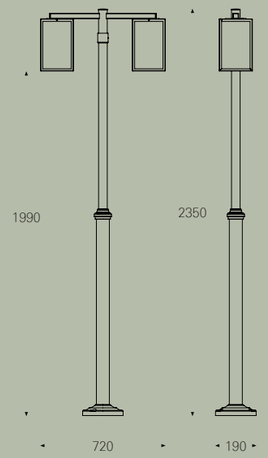


Alan Pole Double


FAMILIA *Family*	INSTALACIÓN *Facility*	FORMATO *Format*		ALTURA *Height*	FUENTE DE LUZ *Light source*	DIFUSOR *Diffuser*	ACABADO *Finish*
ALA	**P** Pole	**S** Single	25	2500 mm max.	E27 LED max 11W	**O** Opal	**B** Black
		D Double	23	2350 mm máx.		**C** Clear	
T6ALA	P	S				O	B

Accesorios / *Accesories*


CÓDIGO *Code*	INSTALACIÓN *Facility*	ACCESORIOS *Accesories*	
T6ALA	**P** Pole	**AC** Acessories	**CA** Concreting anchor
			GA Ground anchor
			ACF Adapters for concrete foundations



Concreting anchor



Ground anchor



Adapters for concrete foundations

Charlie

POLE

Las luminarias Charlie, inspiradas en el diseño escandinavo, destacan por su estética clásica y su capacidad para aportar identidad a cualquier espacio exterior.

Inspired by Scandinavian design, Charlie luminaires stand out for their classic aesthetic and their ability to bring identity to any outdoor space.



Charlie

POLE

Charlie combina diseño tradicional y materiales de alta calidad para ofrecer una solución duradera y fiable.

Charlie combines traditional design with high-quality materials to deliver a durable and reliable solution.

Su construcción en acero o cobre, debidamente protegida, garantiza resistencia y seguridad a lo largo del tiempo.

Its construction in properly protected steel or copper ensures resistance and long-term safety.

Diseñada para acompañar recorridos y espacios abiertos, aporta carácter y continuidad visual, consolidándose como una propuesta icónica dentro del diseño de inspiración escandinava.

Designed for pathways and open spaces, it brings character and visual continuity, establishing itself as an iconic proposal within Scandinavian-inspired design.


Acabados / *Finishes*



Black



Galvanized Steel




Charlie

POLE


AC 220-240V 50-60Hz | E27 | IP55 | IK10 | GL | PMMA | CLASS II | Fe | CE | RoHS

1340 - 2340



490

1340 - 2340

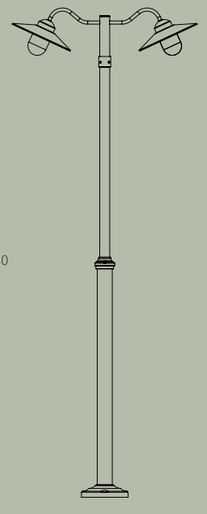

930

TIPO *Type*	FAMILIA *Family*	FORMATO *Format (mm)*	POTENCIA *Power*	LM 2700K	IRC *CRI*	COLOR DE LUZ *Light Color*	ACABADO *Finish*	FUENTE DE LUZ *Light source*	REGULACIÓN *Driver*	PESO *Weight*
T6P	**CHA**	**13** 1340-2340	9W	-	**8** 80	**27** 2700K	**G** Galvanized Steel	**L** LED max	**N** ON/OFF	-
			2x9W	-			**B** Black			
T6P	CHA	13			8	30	G	L	N	

Bing

CEILING

Bing reinterpreta las luminarias clásicas del siglo XIX desde una mirada contemporánea, combinando estética industrial y diseño escandinavo.

Bing reinterprets 19th-century classic luminaires through a contemporary lens, combining industrial aesthetics with Scandinavian design.



Bing ofrece una iluminación potente y uniforme, adecuada para espacios exteriores de mayor escala como accesos, terrazas o zonas de paso.

Bing delivers powerful and uniform lighting, suitable for larger outdoor spaces such as entrances, terraces or circulation areas.

Su construcción en acero y el difusor de policarbonato garantizan durabilidad y resistencia en el tiempo.

Its steel construction and polycarbonate diffuser ensure durability and long-term resistance.

El diseño con abrazadera en anillo reduce el deslumbramiento, mejorando el confort visual y aportando una solución funcional y equilibrada.

The ring clamp design reduces glare, improving visual comfort and providing a balanced and functional lighting solution.


Acabados / *Finishes*



Black




Galvanized Steel



Bing

CEILING

AC 220-240V 50-60Hz | E27 | IP55 | IK10 | GL | PMMA | CLASS II | Fe | CE | RoHS



TIPO *Type*	FAMILIA *Family*	FORMATO *Format (mm)*	POTENCIA *Power*	LM 2700K	IRC *CRI*	COLOR DE LUZ *Light Color*	ACABADO *Finish*	FUENTE DE LUZ *Light source*	REGULACIÓN *Driver*	PESO *Weight*
T6C	**BIN**	**28** 280ø	9W	-	**8** 80	**27** 2700K	**G** Galvanized Steel	**L** LED	**N** ON/OFF	2,1
			8,5W	806			**B** Black	**E** LED E27	**R** Regulable	
T6C	BIN	28			8	30	G	L	N	



Charlie

CEILING

Las luminarias Charlie, inspiradas en el diseño escandinavo, destacan por su estética clásica y su capacidad para aportar carácter a cualquier espacio exterior.

Inspired by Scandinavian design, Charlie luminaires stand out for their classic aesthetic and their ability to bring character to any outdoor space.

Charlie

CEILING

Charlie combina diseño tradicional y materiales de alta calidad para ofrecer una solución duradera y fiable.

Charlie combines traditional design with high-quality materials to deliver a durable and reliable solution.

Su construcción en acero o cobre, debidamente protegida, garantiza resistencia y seguridad a lo largo del tiempo.

Its construction in properly protected steel or copper ensures resistance and long-term safety.

Diseñada para accesos, porches y espacios cubiertos, aporta continuidad estética y refuerza el carácter del entorno con una iluminación equilibrada y acogedora.

Designed for entrances, porches and covered spaces, it provides visual continuity and enhances the environment with balanced and welcoming lighting.

Acabados */ Finishes*



Black




White



Copper




Galvanized Steel

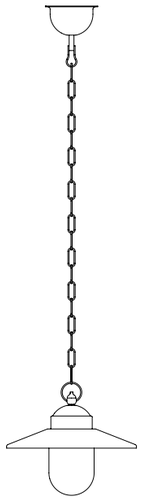

Charlie

CEILING

AC 220-240V 50-60Hz | E27 | IP55 | IK10 | GL | PMMA | CLASS II | Fe | CE | RoHS

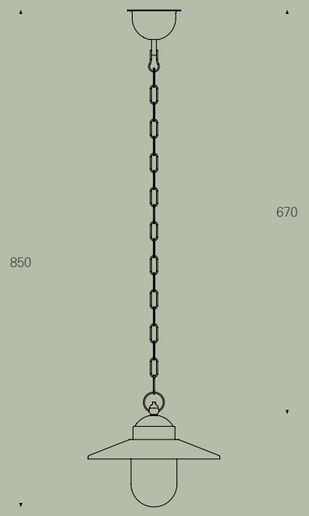

FAMILIA *Family*	INSTALACIÓN *Facility*	FORMATO *Format (mm)*	POTENCIA *Power*	ACABADO *Finish*	PESO *Weight*
CHA	**C** Ceiling	**27** Ø275mm	**E** E27 LED	**GS** Galvanized Steel **B** Black **W** White	1,25
T6CHA	C	27		GS	

Alan

CEILING

Tradición, sencillez y minimalismo: la familia de luminarias Alan representa a la perfección estos valores.

Tradition, simplicity, and minimalism—these qualities define the Alan family, a collection of luminaires that perfectly embody them.



El diseño de estilo loft se integra con naturalidad tanto en arquitectura clásica como contemporánea.

La colección Alan ofrece una amplia variedad de soluciones, incluyendo versiones de techo, que permiten una aplicación versátil en accesos, porches y espacios exteriores cubiertos.

Su estética limpia y equilibrada aporta coherencia y carácter al conjunto arquitectónico.

Loft-style design integrates naturally into both classical and contemporary architecture.

The Alan collection offers a wide range of solutions, including ceiling-mounted versions that enable versatile application in entrances, porches and covered outdoor spaces.

Its clean and balanced aesthetic brings coherence and character to the architectural environment.

Versiones / *Versions*



Pendant



Square



Compact

Difusor / *Diffuser*



Clear



Opal

Acabados / *Finishes*




Black




Alan


CEILING

AC 220-240V 50-60Hz | E27 | IP44 | IK10 | PMMA | GL | CLASS II | Fe | CE | RoHS

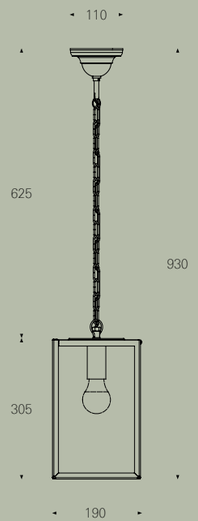



Alan 230



Alan 305

Alan 190

FAMILIA *Family*	INSTALACIÓN *Facility*	FORMATO *Format*	POTENCIA *Power*	DIFUSOR *Diffuser*	ACABADO *Finish*
ALA	**C** Ceiling	**19** 19CM	E 27 Led Max 11W	**C** Clear	**B** Black
		23 23CM		**O** Opal	
				C Clear	
		30 30,5CM	E 27 Led Max 2X11W	**C** Clear	
T6ALA	C	19		O	B

Bing


WALL

Bing reinterpreta las luminarias clásicas del siglo XIX desde una mirada contemporánea, combinando estética industrial y diseño escandinavo.

Bing reinterprets 19th-century classic luminaires through a contemporary lens, combining industrial aesthetics with Scandinavian design.





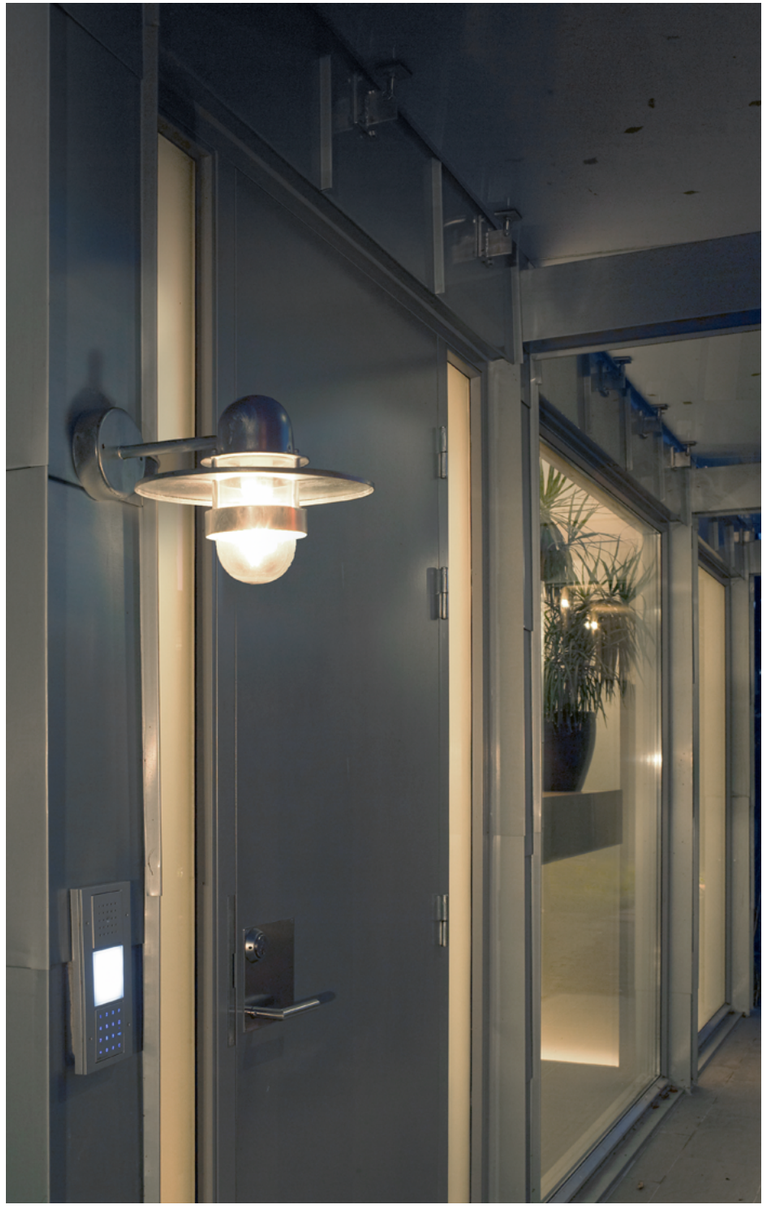

Bing

WALL

Bing ofrece una iluminación potente y uniforme, ideal para accesos, fachadas y zonas de paso.

Bing delivers powerful and uniform lighting, ideal for entrances, façades and circulation areas.

Su construcción en acero y el difusor de policarbonato garantizan durabilidad y resistencia en exteriores.

Its steel construction and polycarbonate diffuser ensure durability and resistance in outdoor environments.

El diseño con abrazadera en anillo reduce el deslumbramiento, mejorando el confort visual y aportando una solución funcional y equilibrada para aplicaciones murales.

The ring clamp design reduces glare, improving visual comfort and providing a balanced and functional solution for wall-mounted applications.


Acabados / *Finishes*



Black




Galvanized Steel



Bing

WALL

AC 220-240V 50-60Hz | E27 | IP55 | IK10 | GL | PMMA | CLASS II | Fe | CE | RoHS

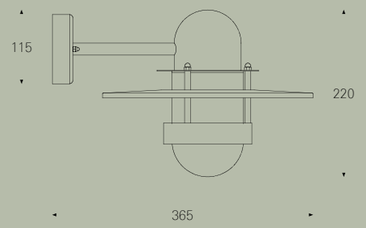

TIPO *Type*	FAMILIA *Family*	FORMATO *Format (mm)*	POTENCIA *Power*	LM 2700K	IRC *CRI*	COLOR DE LUZ *Light Color*	ACABADO *Finish*	FUENTE DE LUZ *Light source*	REGULACIÓN *Driver*	PESO *Weight*
T6W	**BIN**	**36** 365	9W	-	**8** 80	**27** 2700K	**G** Galvanized Steel	**L** LED	**N** ON/OFF	1,71
			8,5W	806			**B** Black	**E** LED E27	**R** Regulable	
T6W	BIN	36			8	30	G	L	N	

Accesorios / *Accesories*

CÓDIGO *Code*	ACCESORIOS *Accessories*
T6WBIN	**CB** Corner bracket



Corner bracket

Charlie

WALL

Las luminarias Charlie, inspiradas en el diseño escandinavo, destacan por su estética clásica y su capacidad para aportar carácter a cualquier espacio exterior.

Inspired by Scandinavian design, Charlie luminaires stand out for their classic aesthetic and their ability to bring character to any outdoor space.







Charlie

WALL

Charlie combina diseño tradicional y materiales de alta calidad para ofrecer una solución duradera y fiable.

Charlie combines traditional design with high-quality materials to deliver a durable and reliable solution.

Su construcción en acero o cobre, debidamente protegida, garantiza resistencia y seguridad a lo largo del tiempo.

Its construction in properly protected steel or copper ensures resistance and long-term safety.

Diseñada para fachadas, accesos y espacios exteriores, aporta continuidad estética y refuerza el carácter del entorno con una iluminación equilibrada y acogedora.

Designed for façades, entrances and outdoor spaces, it provides visual continuity and enhances the environment with balanced and welcoming lighting.

Acabados / *Finishes*



Black




White



Copper




Galvanized Steel



Charlie

WALL

AC 220-240V 50-60Hz | E27 | IP55 | IK10 | GL | PMMA | CLASS II | Fe | CE | RoHS

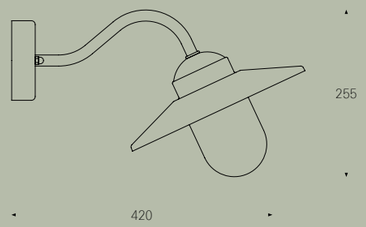

FAMILIA *Family*	INSTALACIÓN *Facility*	FORMATO *Format (mm)*	POTENCIA *Power*	ACABADO *Finish*	PESO *Weight*
CHA	**W** Wall	**27** Ø275	**E** E27 LED	**GS** Galvanized Steel	1,47
				B Black	
				W White	
				C Copper	
				CG Cement Grey	
				BG Beige Grey	
				CS Corten Steel	
				S Special	
T6CHA	W	27		GS	

Accesorios / *Accesories*

CÓDIGO *Code*	INSTALACIÓN *Facility*	ACCESORIOS *Accessories*	
T6CHA	**W** Wall	**AC** Accessory	**CB** Corner bracket



Corner bracket

Peter

WALL

Los jardines evolucionan hacia espacios cada vez más diseñados y funcionales. La luminaria Peter responde a esta tendencia con una solución pensada para integrarse en proyectos paisajísticos contemporáneos.

Gardens are evolving into more designed and functional spaces. The Peter luminaire responds to this trend with a solution created to integrate into contemporary landscape projects.



Peter se adapta a distintos estilos de jardín, desde planteamientos clásicos hasta soluciones más contemporáneas donde la funcionalidad es clave.

Peter adapts to different garden styles, from more classical approaches to contemporary solutions where functionality is key.

Su forma característica y la emisión de luz dirigida hacia abajo permiten iluminar con precisión fachadas, terrazas y zonas de paso, aportando orden visual y realzando el entorno con una iluminación discreta y eficaz.

Its distinctive form and downward-directed light allow precise illumination of façades, terraces and circulation areas, enhancing the environment with discreet and effective lighting.


Acabados / *Finishes*



Graphite




Aluminium



Peter

WALL

AC 220-240V 50-60Hz | LED | IP54 | IK08 | CLASS I | 55.000H | PIR | AI | CE | RoHS

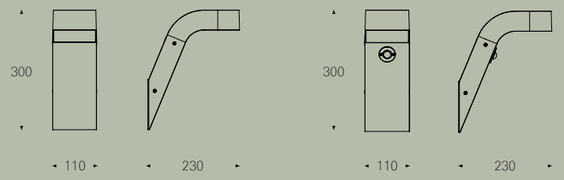


Peter


Peter PIR

FAMILIA *Family*	INSTALACIÓN *Facility*	FORMATO *Height (mm)*	POTENCIA *Power*	LM 3000K	LM 4000K	IRC *CRI*	COLOR DE LUZ *Light Color*	ACABADO CABEZA *Head finish*	REGULACIÓN *Driver*	PESO *Weight*
PET	**W** Wall	**30** 300	8W	386	438	**8** 80	**30** 3000K **40** 4000K	**G** Graphite **A** Aluminium **CB** Copper Brown **CS** Corten Steel **BG** Beige Grey **CG** Cement Grey **S** Special	**N** ON/OFF **P** PIR	1,15
T6PET	W	30				8	30	G	N	

Fotometría / *Photometry*

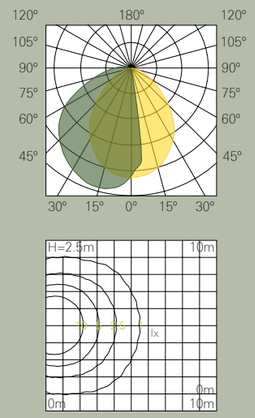

Peter 8W

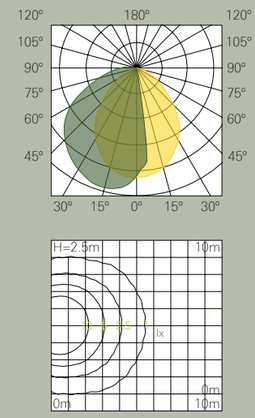

Peter PIR 8W

Douglas

WALL

Douglas es una luminaria de pared que combina diseño contemporáneo y funcionalidad, concebida para ofrecer una solución duradera y versátil en entornos exteriores.

Douglas is a wall-mounted luminaire that combines contemporary design and functionality, conceived to provide a durable and versatile solution for outdoor environments.







Douglas

WALL

Douglas integra diseño minimalista y materiales resistentes para garantizar durabilidad y facilidad de mantenimiento.

Douglas combines minimalist design with durable materials to ensure long-lasting performance and easy maintenance.

La luz se filtra suavemente a través de sus paneles de vidrio, generando una iluminación uniforme y agradable.

Light is softly filtered through its glass panels, creating a uniform and pleasant illumination.

Su estética atemporal permite su integración en distintos contextos arquitectónicos, desde proyectos residenciales hasta entornos de carácter más contemporáneo o industrial.

Its timeless aesthetic allows seamless integration into a wide range of architectural contexts, from residential projects to more contemporary or industrial environments.


Acabados / *Finishes*



Black




Galvanized Steel



Douglas

WALL


AC 220-240V 50-60Hz | GU10 | IP44 | IK08 | GL | 40.000H | DIM | Fe | CE | RoHS

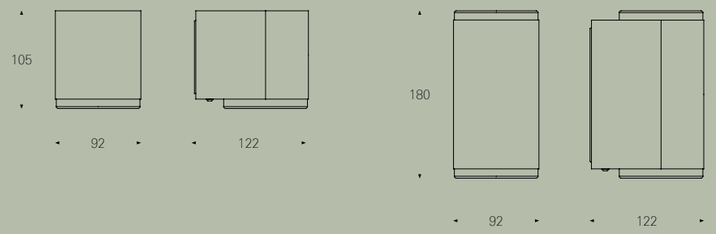


FAMILIA *Family*	INSTALACIÓN *Facility*	FORMATO *Format* (mm)	CUERPO FOTOMÉTRICO *Photometric body*	POTENCIA *Power*	LM	IRC *CRI*	COLOR DE LUZ *Light Color*	ACABADO *Finish*	REGULACIÓN *Driver*
					2700				
DOU	**W** Wall	**10** 10,5cm	**D** D Light	3,9W	250	**9** 97	**27** 2700K	**B** Black	**M** Mains Dim
				LED max 4W			**N** None	**CS** Corten Steel	**N** None
		18 18cm	**D/I** D/I Light	7,8W	500		**22** 2200K	**GS** Galvanized Steel	
				LED x 2 max 4W			**30** 3000K	**BG** Beige Grey	
							40 4000K		
T6DOU	W	10	D			9	27	B	M


Fotometría / *Photometry*


Luz directa / *Single-sided light facing down*





Douglas 105







Douglas 180

Accesorios / *Accessories*

TIPO *Type*	INSTALACIÓN *Facility*	ACCESORIO *Accessory*	
DOU	**W** Wall	**AC** Accesories	**C1** Corner bracket for Douglas 105
			C2 Corner bracket for Douglas 180



Corner bracket for Douglas 105



Corner bracket for Douglas 180

Fred


WALL

Los clásicos siempre han tenido, tienen y seguirán teniendo sus admiradores. La familia Fred ofrece una solución de iluminación atemporal y versátil para espacios exteriores.

Classics have always been, are, and will continue to be appreciated. The Fred family offers a timeless and versatile lighting solution for outdoor spaces.





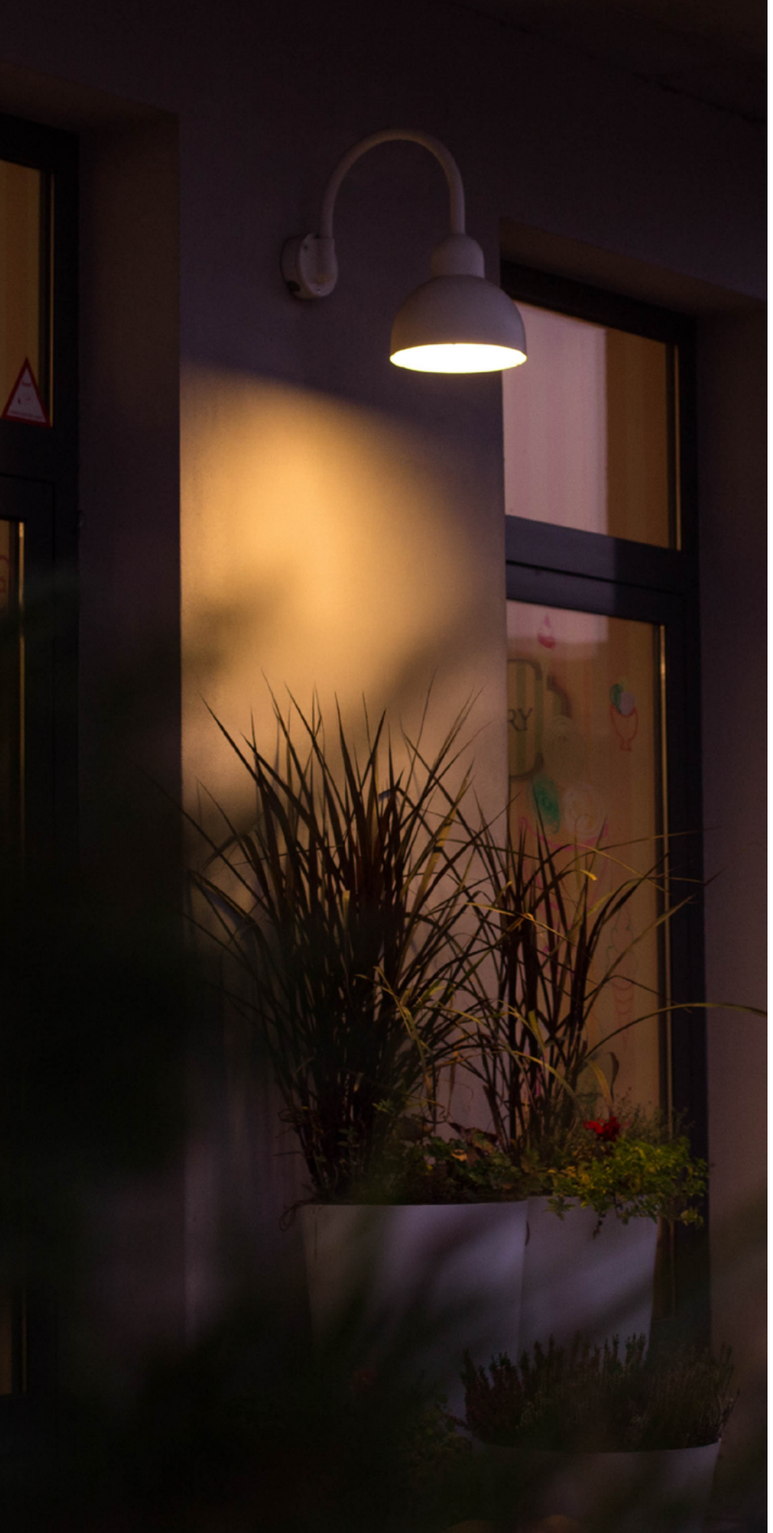

Fred

WALL

Fred Wall destaca por su diseño universal y su distribución simétrica de la luz, aportando equilibrio y confort visual al entorno.

Fred Wall stands out for its universal design and symmetrical light distribution, bringing balance and visual comfort to the environment.

Su versatilidad permite su instalación en fachadas, jardines o zonas de paso, adaptándose a distintos contextos.

Its versatility allows installation on façades, in gardens or along pathways, adapting to different contexts.

Disponible en versión de pared y en configuraciones de columna simple o doble, combina funcionalidad y elegancia en una solución coherente y duradera.

Available in wall-mounted and single or double pole configurations, it combines functionality and elegance in a coherent and durable solution.

Acabados / *Finishes*



Graphite



Aluminium


Difusor / *Diffuser*



Opal




Clear



Fred


WALL


AC 220-240V 50-60Hz | LED | IP45 | IP54 | PC | 50.000H >120.000H >100.000H | CLASS I | DALI | DIM | AI | CE | RoHS

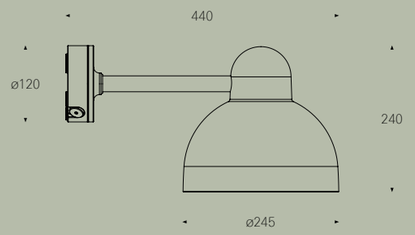


TIPO	FAMILIA	POTENCIA	LM		IRC	FUENTE DE LUZ	LENTE	DIFUSOR	COLOR DE LUZ	ACABADO CABEZA	REGULACIÓN
Type	*Family*	*Power*	3000K	4000K	*CRI*	*Light source*	*Lens*	*Diuffuser*	*Light Color*	*Head finish*	*Driver*
T6W	**FRE**	9W	872	1625	**7** 70	**L** LED	**V** IESNA type V	**O** Opal	**30** 3000K	**G** Graphite	**M** Dimmable
		9,5W	1568	1938	**8** 80	**E** E27	**III** IESNA type III	**C** Clear	**40** 4000K	**A** Aluminium	**D** DALI2 / NightDim
		16,9W	1878	2090			**N** None				**N** None
		17,5W	1917	2732							
		18,1W	2002								
		18,4W	2007								
		19,4W									
T6W	FRE				7	L	5	O	30	G	D


Fotometría / *Photometry*







LED max 9 W







9,5 W







16,9 W (IESNA type V)







16,9 W







17,5 W







18,1 W (IESNA type V)





18,4 W (IESNA tipo V)






19,4 W (IESNA type III)

Accesorios / *Accesories*

CÓDIGO	ACCESORIOS
Code	*Accesories*
T6WFRE	**CB** Corner bracket



Corner bracket

Alan

WALL

Tradición, sencillez y minimalismo: la familia de luminarias Alan representa a la perfección estos valores.

Tradition, simplicity, and minimalism—these qualities define the Alan family, a collection of luminaires that perfectly embody them.







Alan

WALL

El diseño de estilo loft se integra con naturalidad tanto en arquitectura clásica como contemporánea.

La colección Alan ofrece una amplia variedad de soluciones, incluyendo versiones de pared, que permiten una aplicación versátil en accesos, fachadas y espacios exteriores.

Su estética limpia y equilibrada aporta coherencia y carácter al conjunto arquitectónico.

Loft-style design integrates naturally into both classical and contemporary architecture.

The Alan collection offers a wide range of solutions, including wall-mounted versions that enable versatile application in entrances, façades and outdoor spaces.

Its clean and balanced aesthetic brings coherence and character to the architectural environment.

Versiones / *Versions*



Top



Down



Surface

Difusor / *Diffuser*



Clear




Opal

Acabados / *Finishes*




Black




Alan

WALL


AC 220-240V 50-60Hz | E27 | IP44 | IK10 | GL | PMMA | CLASS II | Fe | CE | RoHS

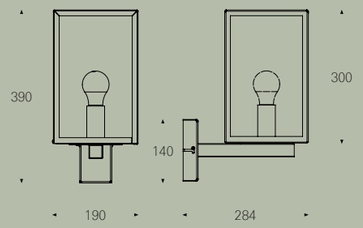

Alan Top

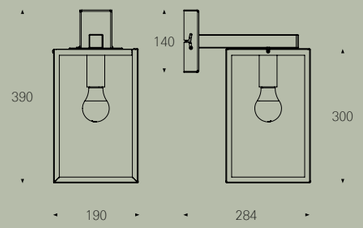


Alan Down




Alan Surface


FAMILIA *Family*	INSTALACIÓN *Facility*	FORMATO *Height*	POTENCIA *Power*	DIFUSOR *Diffuser*	ACABADO *Finish*
ALA	**W** Wall	**T** Top	E27 Led Max 11W	**O** Opal	**B** Black
		D Down		**C** Clear	
		S Surface			
T6ALA	W	T		O	B


Fotometrías / *Photometries*







Alan Top Opal





Alan Down Opal





Alan Surface

Alan F

WALL

Alan F es una luminaria de pared de carácter singular que combina inspiración clásica y detalles contemporáneos, aportando personalidad y distinción al espacio exterior.

Alan F is a distinctive wall-mounted luminaire that combines classical inspiration with contemporary details, bringing character and distinction to outdoor spaces.







Alan F

WALL

Alan F destaca por sus acabados cuidados y su estética decorativa, donde materiales como el latón y el reflector interior aportan un carácter sofisticado.

El difusor transparente y la fuente de luz tipo filamento generan una iluminación cálida y envolvente, ideal para accesos, terrazas o espacios representativos.

Su diseño permite integrarse tanto en arquitectura clásica como contemporánea, aportando un acento exclusivo.

Alan F stands out for its refined finishes and decorative aesthetic, where materials such as brass and the internal reflector add a sophisticated character.

The clear diffuser and filament-style light source create a warm and atmospheric illumination, ideal for entrances, terraces or representative spaces.

Its design integrates seamlessly into both classical and contemporary architecture, adding an exclusive touch.


Acabados / *Finishes*



Black




Opal



Alan F

WALL

AC 220-240V 50-60Hz | E27 | IP44 | IK10 | PMMA | GL | CLASS II | Fe | CE | RoHS



Alan F

FAMILIA *Family*	INSTALACIÓN *Facility*	FORMATO *Format*	POTENCIA *Power*	DIFUSOR *Diffuser*	ACABADO *Finish*	Peso *Weight*
ALF	**W** Wall	**36** 360mm	E27 LED	**C** Clear	**B** Black	2,45
					CB Copper Brown	
					CG Cement Grey	
					CS Corten Steel	
					BG Beige Grey	
T6ALF	W	36		C	B	

Fotometrías / *Photometries*

